


# ManuTel<sup>®</sup> G2 : informations techniques

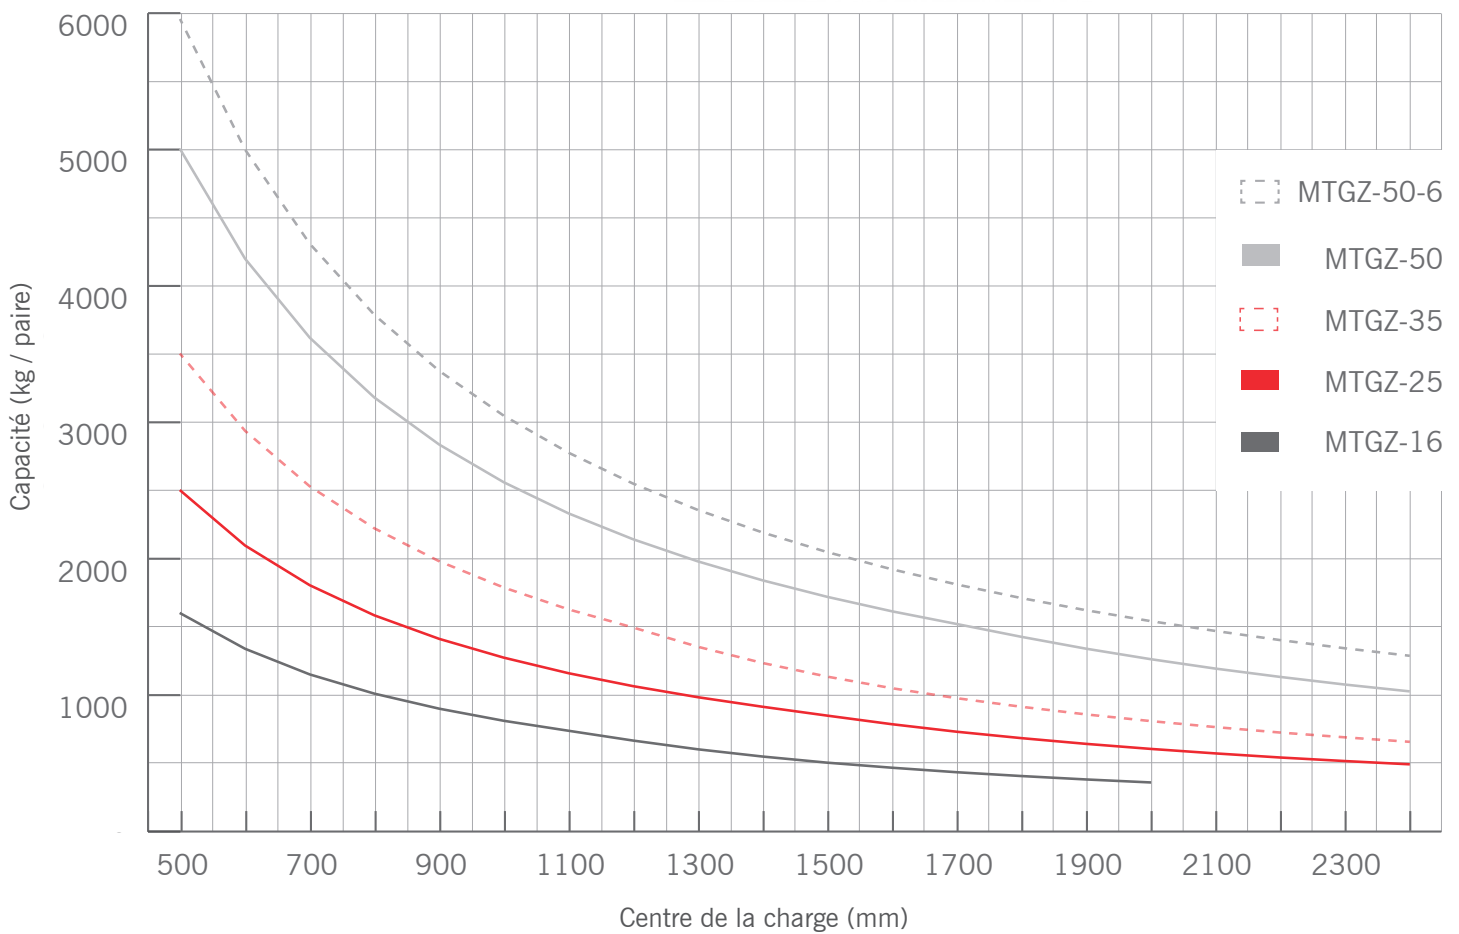

Les graphiques et schémas ne sont que des représentations de principe et donc ne sont pas contractuels.  
Ces informations techniques sont modifiables sans préavis!

TI-028-FR / Version: 11-2020 / © VETTER Industrie GmbH

# ManuTel® G2 : informations techniques

Type	Capacité (kg / paire) / Centre de charge (mm)	Longueur		Section fourche	Section (cotes ext.)	Poids / pièce	„C de G“ sur axe X	
No. d'art.	ISO	L0 (mm)	L1 (mm)	mm	mm	kg	repliée	déployée
MTGZ16/8/12/A	2A	800	1.200			45	263	356
MTGZ16/8/12/B	2B	800	1.200			47	252	341
MTGZ16/10/16/A	2A	1.000	1.600			53	353	503
MTGZ16/10/16/B	2B	1.000	1.600	100 x 35	115 x 50	55	340	485
MTGZ16/12/18/A	2A	1.200	1.800			62	448	605
MTGZ16/12/18/B	2B	1.200	1.800			64	434	586
MTGZ16/12/20/A	2A	1.200	2.000			62	446	656
MTGZ16/12/20/B	2B	1.200	2.000			64	432	635
MTGZ25/8/12/A	2A	800	1.200			60	261	344
MTGZ25/8/12/B	2B	800	1.200			63	251	330
MTGZ25/10/16/A	2A	1.000	1.600			71	352	485
MTGZ25/10/16/B	2B	1.000	1.600			74	339	467
MTGZ25/12/18/A	2A	1.200	1.800	120 x 40	135 x 55	82	446	585
MTGZ25/12/18/B	2B	1.200	1.800			85	431	566
MTGZ25/12/20/A	2A	1.200	2.000			82	444	630
MTGZ25/12/20/B	2B	1.200	2.000			85	430	610
MTGZ25/14/24/A	2A	1.400	2.400			92	538	779
MTGZ25/14/24/B	2B	1.400	2.400			95	523	757
MTGZ35/8/12/A	3A	800	1.200			75	243	314
MTGZ35/8/12/B	3B	800	1.200			80	228	294
MTGZ35/10/16/A	3A	1.000	1.600			87	330	444
MTGZ35/10/16/B	3B	1.000	1.600			92	311	419
MTGZ35/12/18/A	3A	1.200	1.800	125 x 45	140 x 60	100	421	542
MTGZ35/12/18/B	3B	1.200	1.800			105	400	515
MTGZ35/12/20/A	3A	1.200	2.000			100	420	581
MTGZ35/12/20/B	3B	1.200	2.000			105	398	552
MTGZ35/14/24/A	3A	1.400	2.400			112	511	722
MTGZ35/14/24/B	3B	1.400	2.400			117	488	689
MTGZ50/10/16/A	3A	1.000	1.600			123	332	436
MTGZ50/10/16/B	3B	1.000	1.600			131	314	411
MTGZ50/12/18/A	3A	1.200	1.800			128	423	532
MTGZ50/12/18/B	3B	1.200	1.800	150 x 50	165 x 65	136	401	505
MTGZ50/12/20/A	3A	1.200	2.000			128	422	569
MTGZ50/12/20/B	3B	1.200	2.000			136	400	539
MTGZ50/14/24/A	3A	1.400	2.400			144	514	705
MTGZ50/14/24/B	3B	1.400	2.400			151	490	672
MTGZ50-6/10/16/A	4A	1.000	1.600			126	300	392
MTGZ50-6/10/16/B	4B	1.000	1.600			133	285	372
MTGZ50-6/12/18/A	4A	1.200	1.800			142	385	485
MTGZ50-6/12/18/B	4B	1.200	1.800	150 x 50	165 x 65	149	370	465
MTGZ50-6/12/20/A	4A	1.200	2.000			142	385	525
MTGZ50-6/12/20/B	4B	1.200	2.000			149	370	505
MTGZ50-6/14/24/A	4A	1.400	2.400			157	472	648
MTGZ50-6/14/24/B	4B	1.400	2.400			165	457	628

Arrêts supplémentaires sont également possibles.

Autres dimensions sur demande !

Les graphiques et schémas ne sont que des représentations de principe et donc ne sont pas contractuels.  
Ces informations techniques sont modifiables sans préavis!