


QualitätsGabelzinken für umgekehrte Aufhängung (UmkehrGabelzinken)

Firma _____	Name _____
Straße _____	Tel. _____ Fax _____
PLZ, Ort _____	E-Mail _____
Querschnitt (GB x GD) _____	Fahrzeugfabrikat _____
Länge (L) _____	Fahrzeugtyp _____
Stückzahl _____	Anbaugerät _____
Bedarfstermin _____	Einsatzfall _____

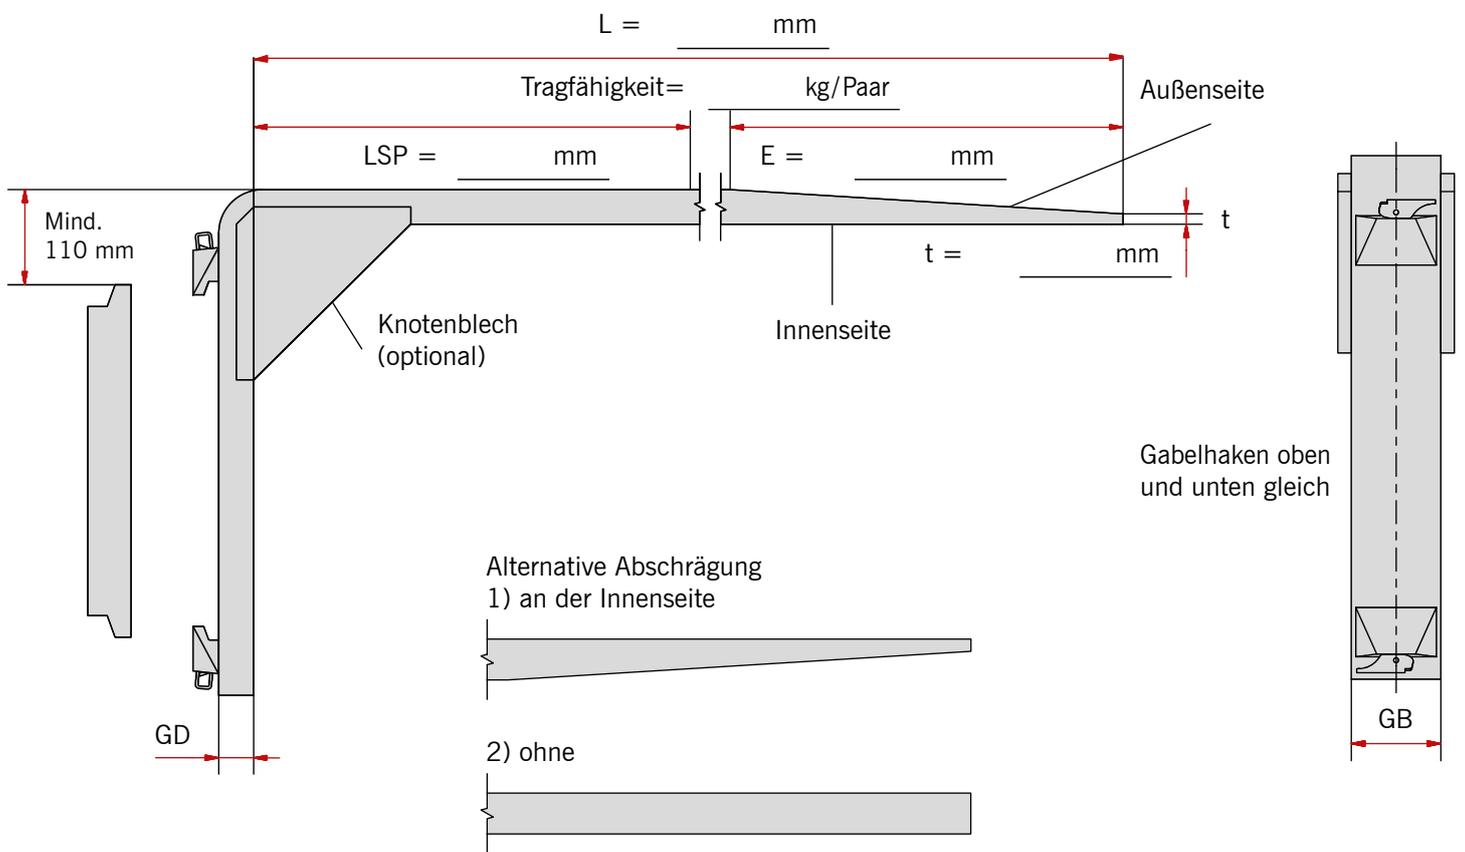

Aufhängung

Bitte ankreuzen

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ISO 1A | ISO 2A | ISO 3A | ISO 4A | ISO 5A |
| ISO 1B | ISO 2B | ISO 3B | ISO 4B | ISO 5B |

Sonderaufhängung (Skizze / Anfragehilfe liegt bei)

Gabelzinke wird ausschließlich als Umkehrzinke benutzt

Gabelzinke wird als Umkehrzinke und als „normale“

Gabelzinke benutzt

Abschrägung

Bitte ankreuzen

an der Außenseite

an der Innenseite

ohne

Knotenblech

darf angebracht werden

darf nicht angebracht werden