



# LIZZARD<sup>®</sup>

## Präzises Anvisieren, sicheres Laden

### Ihr Nutzen



Präzises, sicheres Anvisieren von Ladungsträgern



Reduziert Beschädigungen an Transportgütern




Erweiterung des Sichtfelds



Verbesserte Ergonomie für den Gabelstaplerfahrer

### Nachrüstbares Laser- und/oder Kamerasystem

- LIZZARD<sup>®</sup> Target: Kreuzlaser
- LIZZARD<sup>®</sup> Cam: Kamera inkl. Monitor
- LIZZARD<sup>®</sup> Premium: Kamera inkl. Monitor, Kreuzlaser
- Erhältlich für ISO 2A bis ISO 4B
- Alternativ als Festanschluss erwerblich

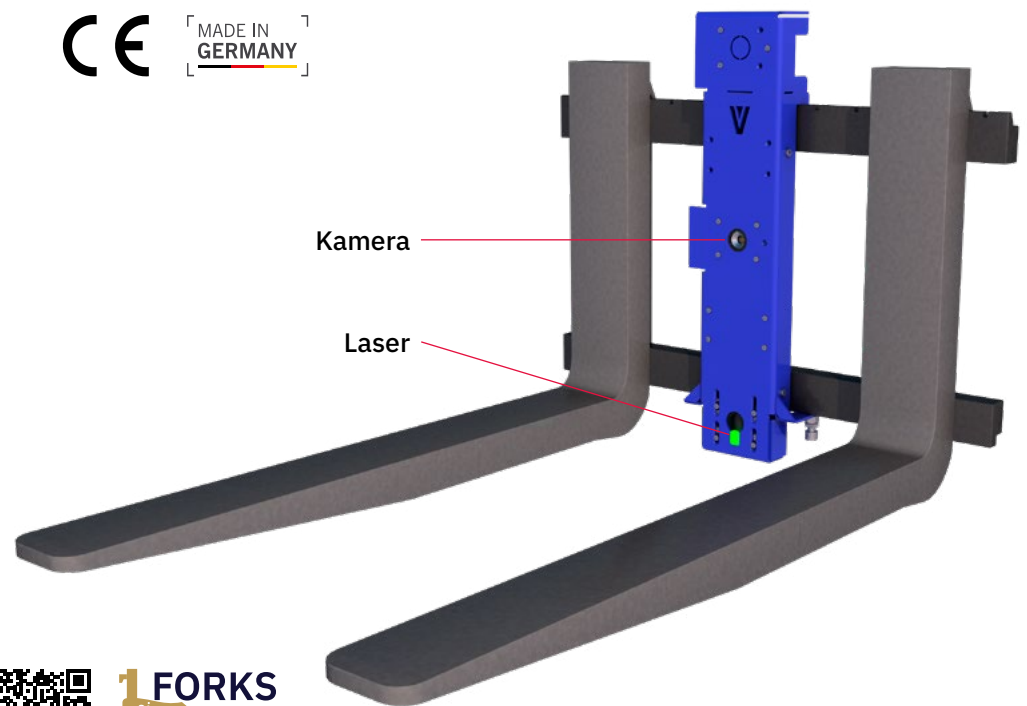

### Aus der Praxis



Präzises Anvisieren mittels Kreuzlaser



Monitoransicht im Fahrerhaus



Kabellose Energieversorgung mit Akku



# LIZZARD<sup>®</sup>

## Technische Informationen




### Produkteigenschaften

Laser	Grüner Kreuzlaser, Schutzklasse 1M (keine gesundheitliche Gefährdung für die Augen)
Kamera & Monitor	AHD Kamera mit 7" Touch Monitor (Betriebsspannung 12V - 24V)
Montage	Einfache und schnelle Montage, Plug & Play*
Spannungsversorgung	18V Lithium-Ionen-Akku
Energiesparmodus	Abschaltung einstellbar
Datenübertragung	WiFi

Noch mehr Sicherheit  
in Kombination mit

- ✓ LUXX FC Frontendkamera
- ✓ LUXX RC Rückfahrkamera
- ✓ SmartFork<sup>®</sup>

\* Der Monitor wird an das Stromnetz des Gabelstaplers angeschlossen. Dafür ist eine mechatronische Ausbildung oder ähnliche Qualifikationen empfehlenswert.

	LIZZARD <sup>®</sup> Target	LIZZARD <sup>®</sup> Cam	LIZZARD <sup>®</sup> Premium
Beschreibung			
	Kreuzlaser	Kamera inkl. Monitor	Kamera inkl. Monitor, Kreuzlaser
Kreuzlaser	x	-	x
Kamera und Monitor	-	x	x
Akkulaufzeit	50 Stunden bei Raumtemperatur	10 Stunden bei Raumtemperatur	10 Stunden bei Raumtemperatur
Lieferumfang	1 LIZZARD <sup>®</sup> Target inkl. Kreuzlaser, Akku und Ladegerät	1 LIZZARD <sup>®</sup> Cam inkl. AHD Kamera, Monitor und Monitorhalterung, Akku und Ladegerät	1 LIZZARD <sup>®</sup> Premium inkl. Kreuzlaser, AHD Kamera, Monitor und Monitorhalterung, Akku und Ladegerät

### Montage-Voraussetzung



Für ein einwandfreies Einhängen des LIZZARD<sup>®</sup> in den Gabelträger ist ein Mindestabstand von 140 mm zum Lastschutzgitter erforderlich.

