



SmartFork[®] EasySecure

Exakte Einfahrtiefe detektieren

Ihr Nutzen



Ermittlung der Einfahrtiefe



Erkennen von quer oder längs gelagerten Paletten



Keine Beschädigungen dahinterstehender Paletten



Signalanzeige über Display in der Fahrerkabine

Im Gabelblatt integrierter Lichtsensor


- Montage z. B. 760 mm von der Gabelspitze für ein Palettenmaß von 800 mm
- Individuelle Anpassung auf Maß der Ladungsträger, auf bis zu 3 Ladungsträger
- Spitzendicke nur 28 mm trotz vollintegrierter Bauteile




EasySecure



Aus der Praxis

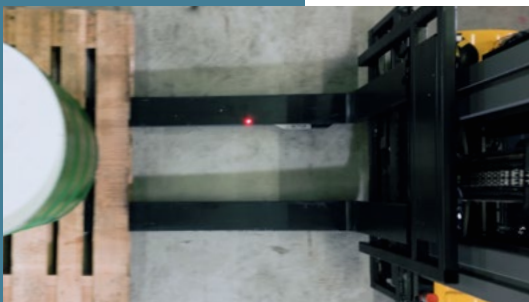

Detektieren der Einfahrtiefe

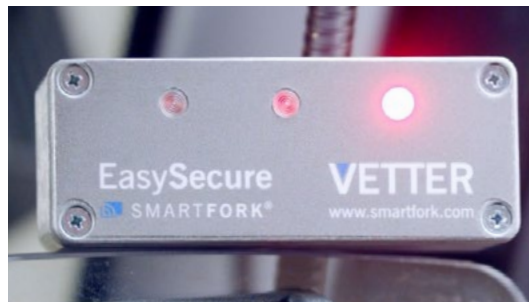

LED-Display in der Fahrerkabine zeigt das Erreichen der Einfahrtiefe an



SmartFork[®] EasySecure

Technische Informationen

Energieversorgung und Datenübertragung



Signalausgabe: EasySecure Anzeige

- Anzeige von bis zu 3 Positionen
- 7 unterschiedliche Farben einstellbar
- Montage mit RAM-Halter bzw. an einem vorhandenen Monitor



Autarke Energieversorgung: SmartSupply

- Alternative zum Mastkabel
- Lithium-Ionen-Akku inkl. Ladegerät und Ersatzakku
- Energiesparmodus: Automatische Deaktivierung bei Stillstand
- Schneller Akkuwechsel



Alternativ

Daten- und Energieübertragung: Mastkabel, Spiralkabel

- Permanente Energieversorgung, Anbindung an das Bordnetz

Lieferumfang

1 SmartFork[®] Gabelzinke inkl. EasySecure Sensor

1 Gabelzinke als Gegenstück

Montagematerial und Werkzeug sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Noch mehr Sicherheit bei Kombination mit

- ✓ SmartFork[®] FrontCam
- ✓ SmartFork[®] SideCam
- ✓ SmartFork[®] Laser
- ✓ SmartFork[®] Flash
- ✓ LUXX FC Frontendkamera
- ✓ LUXX RC Rückfahrkamera