



SmartFork[®] FrontCam

Sicht vor das Ladegut

Ihr Nutzen



Sichtfelderweiterung
vor das Ladegut



Präzises Anvisieren




Personenerkennung,
optional



Neigungsanzeige,
optional

Integrierte Kamera in der Gabelzinkenspitze

- Spitzendicke nur 28 mm trotz vollintegrierter Bauteile
- Objektiv mit 0° Neigungswinkel

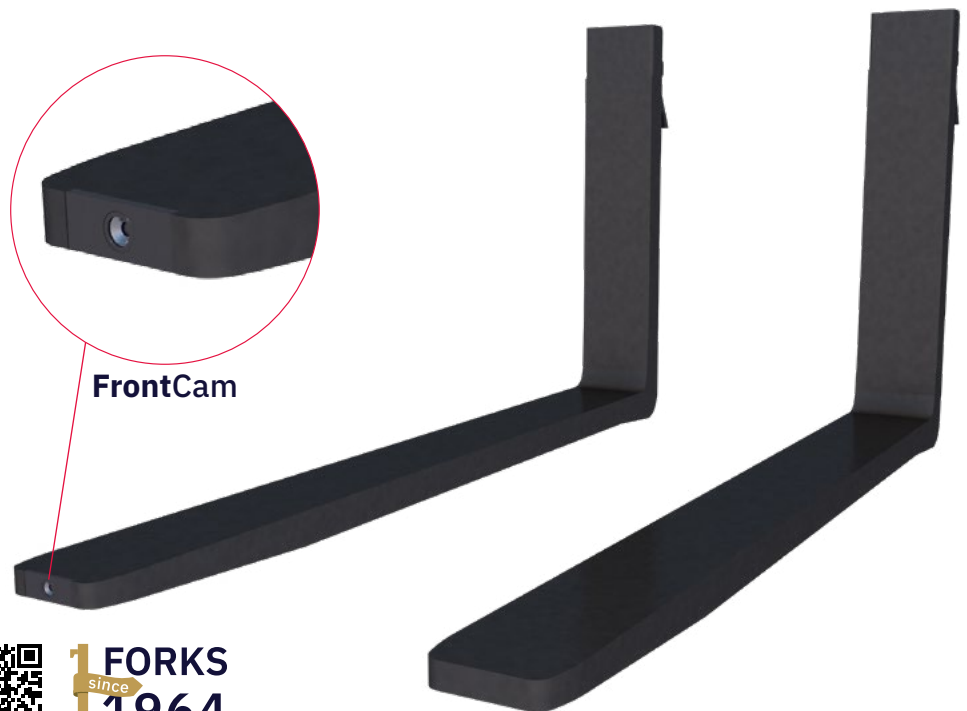

Aus der Praxis



Monitoransicht im Fahrerhaus zeigt die Sicht vor die Ladung



Monitoransicht im Fahrerhaus zeigt die Neigungsanzeige der Gabelspitze



Monitoransicht im Fahrerhaus zeigt die Personenerkennung



SmartFork[®] FrontCam

Technische Informationen

Energieversorgung und Datenübertragung



Signalausgabe:
SmartFork[®] Monitor 7“ oder 10“*

- Bewährter Videostandard
- Bis zu 4 Kamerabilder gleichzeitig
- Montage mit RAM-Halter möglich
- * Mit Personenerkennung immer 10“ Monitor



Signalübertragung:
WiFi

- Störungsunempfindlich durch 2,4 GHz Digitalfunk
- Bis zu 10 Systeme können parallel betrieben werden
- Energiesparmodus: Automatische Deaktivierung bei Stillstand



Daten- und Energieübertragung:
Mastkabel, Spiralkabel

- Permanente Energieversorgung, Anbindung an das Bordnetz

Lieferumfang

1 SmartFork[®] Gabelzinke inkl. Kamera

1 Gabelzinke als Gegenstück

Montagematerial und Werkzeug sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Noch mehr Sicherheit bei Kombination mit

- ✓ SmartFork[®] SideCam
- ✓ SmartFork[®] EasySecure
- ✓ SmartFork[®] Laser
- ✓ SmartFork[®] Flash
- ✓ LUXX FC Frontendkamera
- ✓ LUXX RC Rückfahrkamera