



# Duplex beklädnader

## Slitagemätning i en överblick

### Dina fördelar



ATEX godkännande



Visuell nötningsindikation



Tids- och kostnadsbesparingar

### Gaffelbeklädnad med slitageindikator

- Slitagegränsen uppnås så snart den olivfärgade slitageindikatorn är synlig
- Bladets yta glaspärlblästrad eller polerad
- Alternativt: Yttre beklädnad av mässing (2.0321) och inre beklädnad av rostfritt stål (1.4301)



### Från fältet



**BELUGA** gaffel med mässingsbeklädnad




# Duplex beklädnader

## Teknisk information

### Beklädnadsdesign

- Ökar gaffelns tvärsnitt med ca 12 mm
- Schematisk framställning av beklädnadsstrukturen: bilden visar undersidan / uppsättning av beklädnadsmaterial

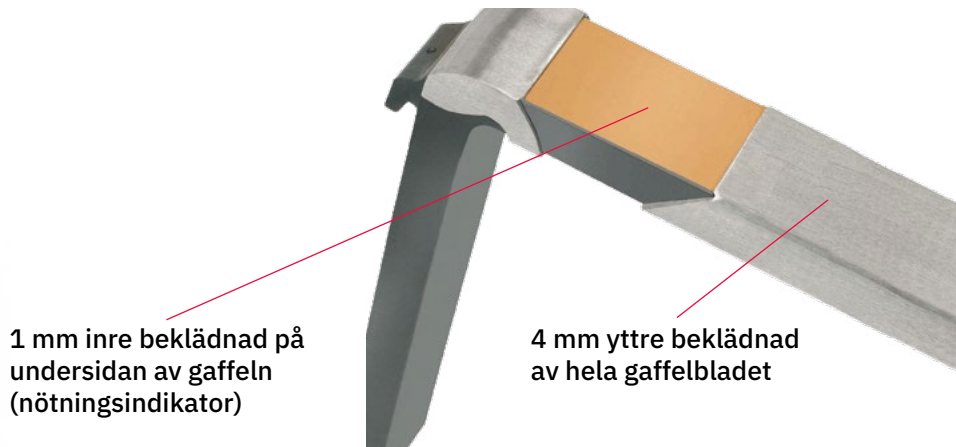

### Ytalternativ

- Homogen yta
- Överlägsen design

För ATEX-applikation rekommenderar vi den extra glaskuleblästrade ytan.

\*Originalutförande: Obehandlad yta

