VETTER®
Polska Sp. z o. o.

# Powłoka Duplex

## Testy zużycia w skrócie

### Twoje korzyści

- Zatwierdzenie ATEX
- Wizualny wskaźnik zużycia
- Większe bezpieczeństwo
- Oszczędność czasu i kosztów

### Powłoka wideł ze wskaźnikiem zużycia

- Granicę zużycia jest osiągnięta , gdy różnokolorowa powłoka jest widoczna
- Alternatywnie: osłona wykonana z mosiądzu (2.0321) i powłoka bazowa wykonana ze stali nierdzewnej (1.4301)

MADE IN GERMANY

FORKS since 1964
VETTER est. 1889

### Z praktyki

Widła z końcówką BELUGA i mosiężną powłoką

**VETTER Polska Sp. z o.o.**
Rynek 4
64-000 Kościan

+48 696 654 443
info@vetter-polska.pl

www.forks.com

Śledź VETTER na:

© VETTER Industrie GmbH · 05/2026 · PI-015-PL
Obrazki przedstawiają jedynie podstawowe zasady działania i nie stanowią warunków umowy.

VETTER®
Polska Sp. z o. o.

# Powłoka Duplex

## Informacje techniczne

### Struktura poszycia

- Zwiększenie przekroju widły o ok. 12 mm
- Schemat struktury poszycia
  Zdjęcie przedstawia spód widły

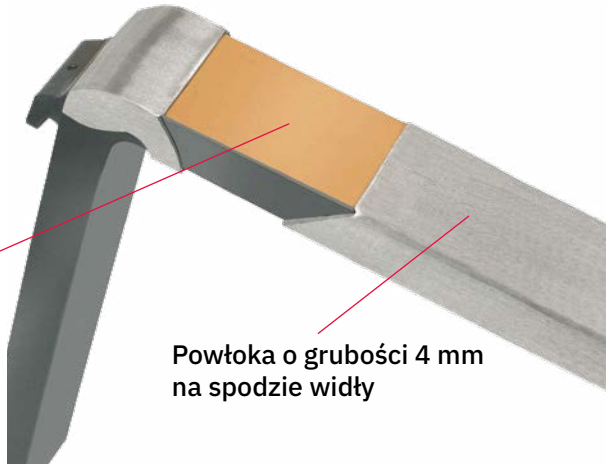

Powłoka o grubości 1 mm brązu na spodzie widły (jako wskaźnik zużycia)

Powłoka o grubości 4 mm na spodzie widły

### Opcje powierzchni

Standardowy zakres dostawy: Powierzchnia nieobrobiona

Aby uzyskać jednolitą powierzchnię i lepszy wygląd, widłę można wypolerować lub piaskować ze wszystkich stron

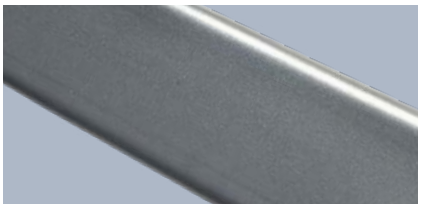

Powierzchnia widły piaskowana

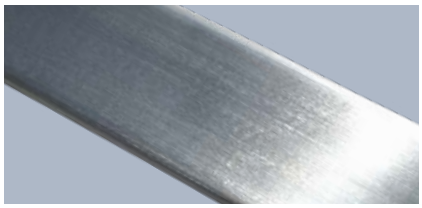

Powierzchnia widły polerowana

© VETTER Industrie GmbH · 05/2026 · PI-015-PL
Obrazki przedstawiają jedynie podstawowe zasady działania i nie stanowią warunków umowy.

**VETTER Polska Sp. z o.o.**
Rynek 4
64-000 Kościan

+48 696 654 443
info@vetter-polska.pl

www.forks.com

Śledź VETTER na: