


MANUTEL<sup>®</sup> G2: TRAGFÄHIGKEIT / TYPENLISTE

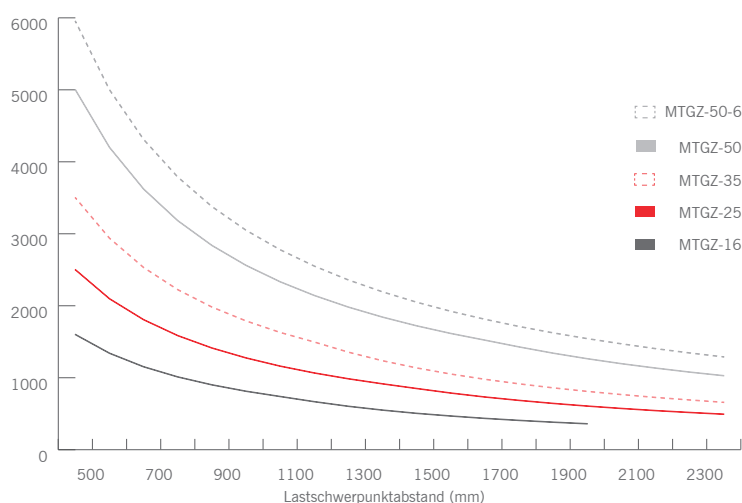

Typ	Tragfähigkeit (Paar) / LSP (kg)	Länge		Querschnitt Grundgabel mm	Außen- Querschnitt mm	Gewicht ISO A/B kg	Schwerpunkt x-Achse		
		eingefahren LO (mm)	ausgefahren L1 (mm)				eingefahren ISO A/B (mm)	ausgefahren (mm)	ISO
MTGZ16/8/12	1.600/500	800	1.200	100 x 35	115 x 50	45/47	263/252	356/341	2A/B
MTGZ16/10/16	1.600/500	1.000	1.600	100 x 35	115 x 50	53/55	353/340	503/485	2A/B
MTGZ16/12/18	1.600/500	1.200	1.800	100 x 35	115 x 50	62/64	448/434	605/586	2A/B
MTGZ16/12/20	1.600/500	1.200	2.000	100 x 35	115 x 50	62/64	446/432	656/635	2A/B
Bolzen für MTGZ16 (Art.-Nr. MB24-43)									
MTGZ25/8/12	2.500/500	800	1.200	120 x 40	135 x 55	60/63	261/251	344/330	2A/B
MTGZ25/10/16	2.500/500	1.000	1.600	120 x 40	135 x 55	71/74	352/339	485/467	2A/B
MTGZ25/12/18	2.500/500	1.200	1.800	120 x 40	135 x 55	82/85	446/431	585/566	2A/B
MTGZ25/12/20	2.500/500	1.200	2.000	120 x 40	135 x 55	82/85	444/430	630/610	2A/B
MTGZ25/14/24	2.500/500	1.400	2.400	120 x 40	135 x 55	92/95	538/523	779/757	2A/B
Bolzen für MTGZ25 (Art.-Nr. MB24-48)									
MTGZ35/8/12	3.500/500	800	1.200	125 x 45	140 x 60	75/80	243/228	314/294	3A/B
MTGZ35/10/16	3.500/500	1.000	1.600	125 x 45	140 x 60	87/92	330/311	444/419	3A/B
MTGZ35/12/18	3.500/500	1.200	1.800	125 x 45	140 x 60	100/105	421/400	542/515	3A/B
MTGZ35/12/20	3.500/500	1.200	2.000	125 x 45	140 x 60	100/105	420/398	581/552	3A/B
MTGZ35/14/24	3.500/500	1.400	2.400	125 x 45	140 x 60	112/117	511/488	722/689	3A/B
Bolzen für MTGZ35 (Art.-Nr. MB24-53)									
MTGZ50/10/16	5.000/500	1.000	1.600	150 x 50	165 x 65	123/131	332/314	436/411	3A/B
MTGZ50/12/18	5.000/500	1.200	1.800	150 x 50	165 x 65	128/136	423/401	532/505	3A/B
MTGZ50/12/20	5.000/500	1.200	2.000	150 x 50	165 x 65	128/136	422/400	569/539	3A/B
MTGZ50/14/24	5.000/500	1.400	2.400	150 x 50	165 x 65	144/151	514/490	705/672	3A/B
Bolzen für MTGZ50 (Art.-Nr. MB24-58)									
MTGZ50-6/10/16	5.000/600	1.000	1.600	150 x 50	165 x 65	126/133	300/285	392/372	4A/B
MTGZ50-6/12/18	5.000/600	1.200	1.800	150 x 50	165 x 65	142/149	385/370	485/465	4A/B
MTGZ50-6/12/20	5.000/600	1.200	2.000	150 x 50	165 x 65	142/149	385/370	525/505	4A/B
MTGZ50-6/14/24	5.000/600	1.400	2.400	150 x 50	165 x 65	157/165	472/457	648/628	4A/B
Bolzen für MTGZ50-6 (Art.-Nr. MB24-58)									

Zwischenarretierungen auf Anfrage!

Bitte geben Sie im Auftragsfall an, ob eine Aufhängung ISO A oder ISO B gewünscht ist.  
Weitere Ausführungen, Querschnitte und Preise auf Anfrage. Ersatzteil ManuTel<sup>®</sup> Schuh für MTGZ auf Anfrage.

Die technischen Informationen unterliegen nicht dem Änderungsdienst.

