VETTER®
Industria Ibérica S.L.U.

Conocimiento sobre horquillas

Comparación sujeción ISO y DIN

En la sujeción con enganches de las horquillas se distingue entre dos normas de suspensión: mientras que las horquillas ISO son la suspensión de horquillas más extendida actualmente en todo el mundo, las horquillas DIN se utilizan normalmente en máquinas más antiguas y/o más grandes, máquinas de construcción y máquinas agrícolas. El tipo de suspensión se puede determinar a partir del enganche de la horquilla o del perfil del tablero.

Suspensión ISO



Bisel de 20° en el enganche de la horquilla y en el perfil correspondiente del tablero



Superficie de soporte
Horquillas ISO

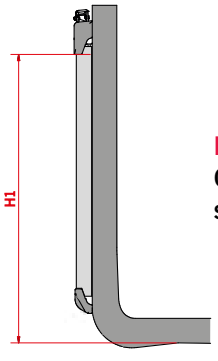

H1 Horquilla ISO
Canto inferior del enganche superior hasta el suelo

Suspensión DIN



Ángulo de 90° en el enganche de la horquilla y en el perfil correspondiente del tablero



Superficie de soporte
Horquillas DIN



H1 Horquilla DIN
Canto superior del perfil del tablero hasta el suelo

© VETTER Industrie GmbH · 03/2026 · TI-022-ES
Las imágenes son meras representaciones y no fundamentan derechos contractuales.

VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq.
36205 Vigo
+34 986 377 694
iberica@forks.com
www.horquillas.es

Siga a VETTER en: