


Modifications apportées sur des fourches

LES FOURCHES SONT DES PIÈCES DE SÉCURITÉ !

Les modifications peuvent causer d'importants dommages. La responsabilité du fabricant des fourches ne pourra pas être mise en cause dans le cas d'une modification et sera donc, transférée à la société qui a fait ces modifications.

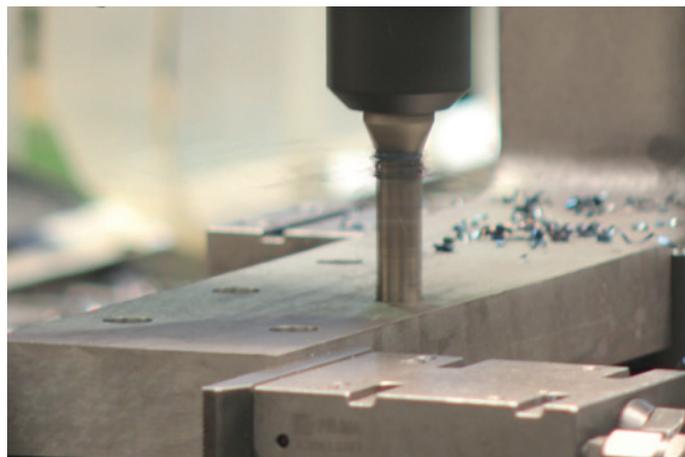

SOUDURE

Les soudures sont faites chez le fabricant par des soudeurs agréés.

- ▶ Les soudeurs doivent être agréés selon la norme EN 9606-1.
- ▶ Les cordons de soudure doivent supporter les charges.
- ▶ Une préchauffe de la fourche est nécessaire (VQ32+ : 400°C).
- ▶ Pas de soudure en travers de la fourche et spécialement dans les zones sollicitées.

PERÇAGE

Procéder à des perçages peut réduire significativement la capacité des fourches et dans le pire des cas, entraîner la rupture.

Par principe, des perçages peuvent être effectués dans certaines parties de la fourche, mais dans tous les cas, après accord du fabricant.

Nous pouvons étudier votre cas, voire même, vous faire une offre sur des fourches avec les perçages souhaités.