


# Gabelspitzen und Abschrägungen

V-SPITZE




Standard-Spitze für Gabelzinken  
bis 200 mm Breite

C-SPITZE



Standard-Spitze für Gabelzinken  
ab 200 mm Breite

A-SPITZE

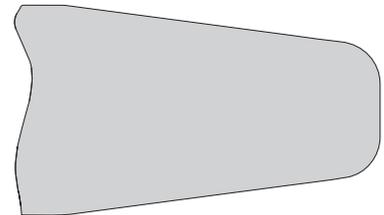

Sonder-Spitze  
(optional erhältlich)

Standard Abschrägung




Abschrägung auf voller Länge unten  
+ optional poliert



Abschrägung oben + optional poliert



Zweifache Abschrägung unten  
+ optional poliert

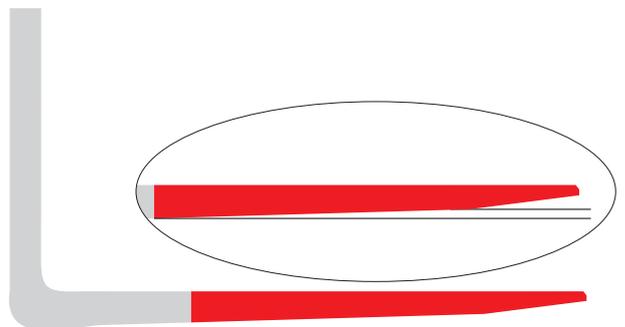

Die Grafiken sind lediglich Prinzipdarstellungen und begründen keinen vertraglichen Anspruch.  
Die technischen Informationen unterliegen nicht dem Änderungsdienst.