

Prolongaciones de horquillas

Sus prestaciones



Transporte temporal de cargas más largas que las horquillas disponibles



Montaje fácil y estable

Prolongaciones de horquillas

- Montaje sin colisiones en los implementos (sin bordes que interfieran)
- Diseño industrial de alta calidad (perfiles soldados en lugar de simples perfiles curvados)
- Adaptación precisa a la sección de la horquilla existente para unas dimensiones totales más ajustadas
- Montaje rápido mediante perno de bloqueo
- Recogida segura de la carga gracias a la punta cónica y achaflanada
- Diseño según ISO 13284 y la Directiva europea sobre maquinaria, incl. marcado CE



En la práctica



Soporte de montaje anticolidión



Punta de la prolongación moldeada y biselada



Indicación del sentido correcto de montaje

Prolongaciones de horquillas

Información técnica

Diseño abierto (Abiertas por debajo)



Se prescribe el reparto uniforme de la carga a lo largo de toda la longitud de la prolongación

Diseño cerrado (Cerradas por debajo)




Es posible y está permitido el reparto puntual de la carga sobre la prolongación

Instrucciones de selección



- Al menos el 60 % de la prolongación debe apoyarse en la longitud total de la horquilla
- La capacidad y el centro de gravedad de carga indicados para el vehículo de manutención deben estar garantizados
- La capacidad de carga de la prolongación de la horquilla debe estar adaptada a la horquilla en concreto
- La prolongación debe ajustarse a la sección de la horquilla en particular

Prolongaciones especiales

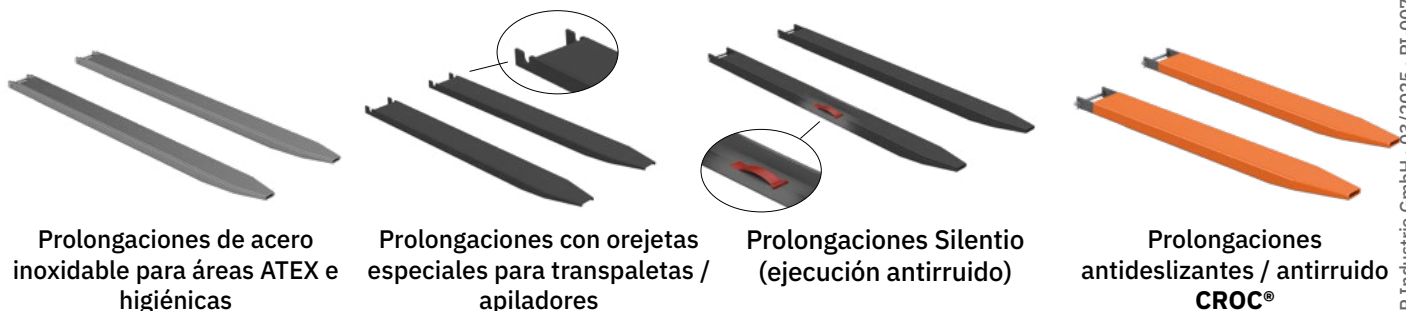

¡Y no hemos terminado ni de lejos! Consúltenos la solución particular para su aplicación.